
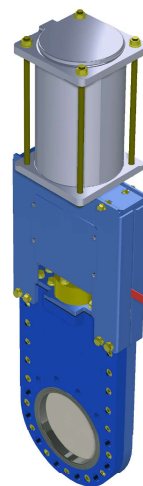


2.2.2. NDE

NDE. Vérin pneumatique double effet.

Fabrication de DN 50 à DN 600, pour d'autres mesures, veuillez vous adresser à notre Département Technique.

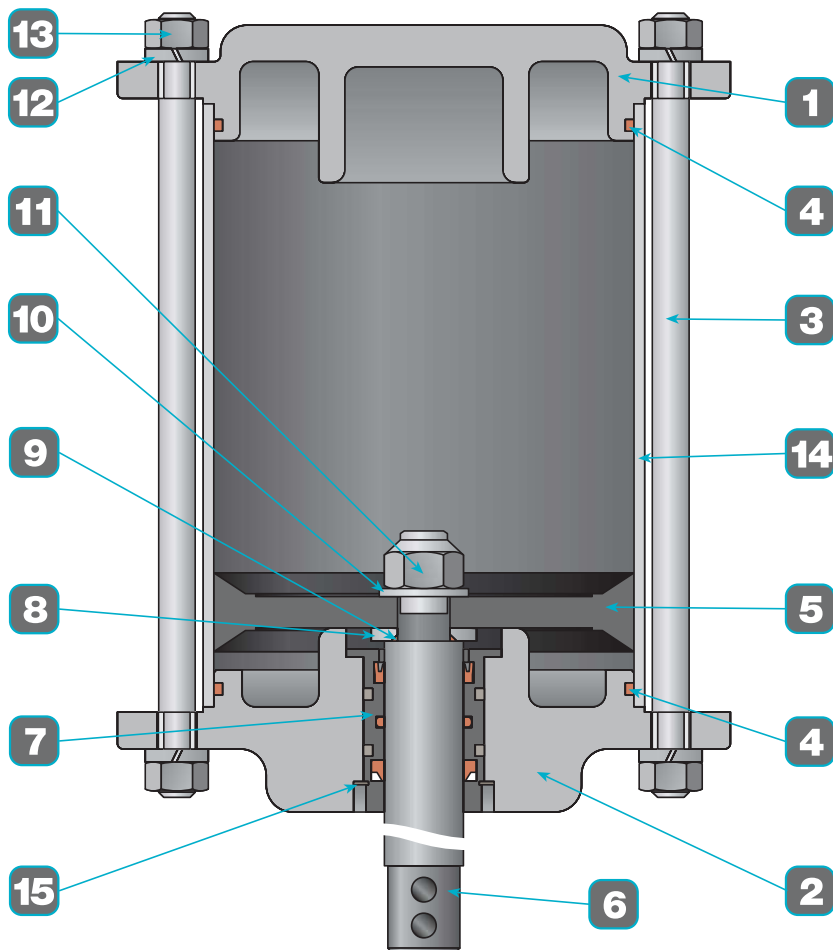

DESCRIPTION	MATÉRIAUX	UNITÉS
1 Couvercle supérieur	Aluminium	1
2 Couvercle inférieur	Aluminium	1
3 Tirants	Acier bichromaté	4
4 Joint torique	NBR	2
5 Piston	NBR	1
6 Axe	Acier chromé	1
7 Bague	Delrin	1
Collier	NBR	1
Torique intérieure	NBR	1
Torique extérieure	NBR	2
Racleur	Polyuréthane	1


DESCRIPTION	MATÉRIAUX	UNITÉS
8 Rondelle	Acier bichromaté	1
9 Joint torique	NBR	1
10 Rondelle DIN125	Acier bichromaté	1
11 Écrou DIN985	Acier bichromaté	1
12 Rondelle DIN127	Acier bichromaté	8
13 Écrou DIN934	Acier bichromaté	8
14 Chemise	Aluminium	1
15 Anneau de sécurité DIN471	Acier bichromaté	1

* Other materials available on request.

Le fabricant se réserve le droit de modifier le présent catalogue sans préavis.

2.2.2. NDE

Mesures.

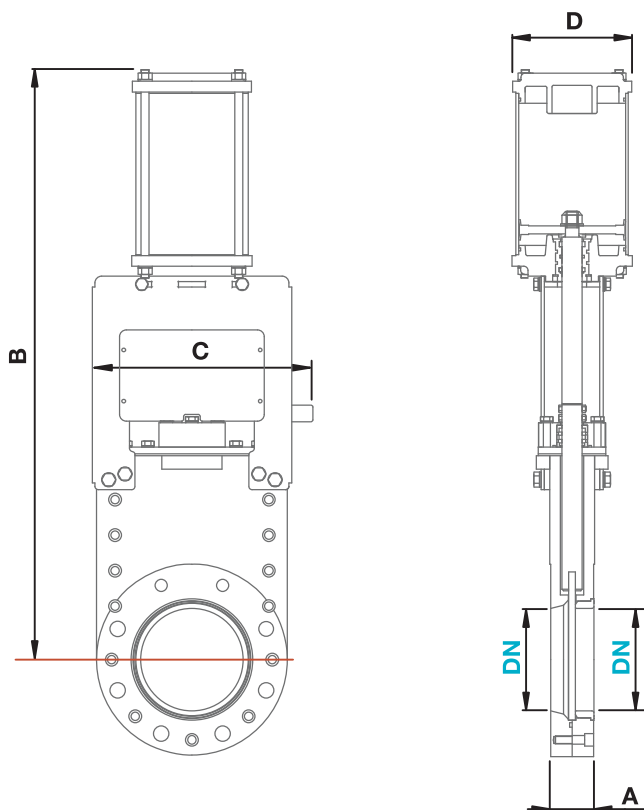

DN	A	B	C	D
50	40	512	186.5	118
65	40	551.5	187.5	118
80	50	621	242	144
100	51	700	237.5	144
125	53	780.5	307	180
150	64	882	330	180
200	64	1,154.5	48	180
250	80	1,324.5	485.5	220
300	82	1,514	506	280
350	108	1,677.5	571	280
400	109	1,883	620	280
450	119	2,127	698	280
500	123	2,227.5	727	280
600	151	2,811.5	859	435

Montage entre Brides PN10 / DN Diamètre Nominal
 ØD Diamètre volant / Mesures en mm.

Le fabricant se réserve le droit de modifier le présent catalogue sans préavis.