
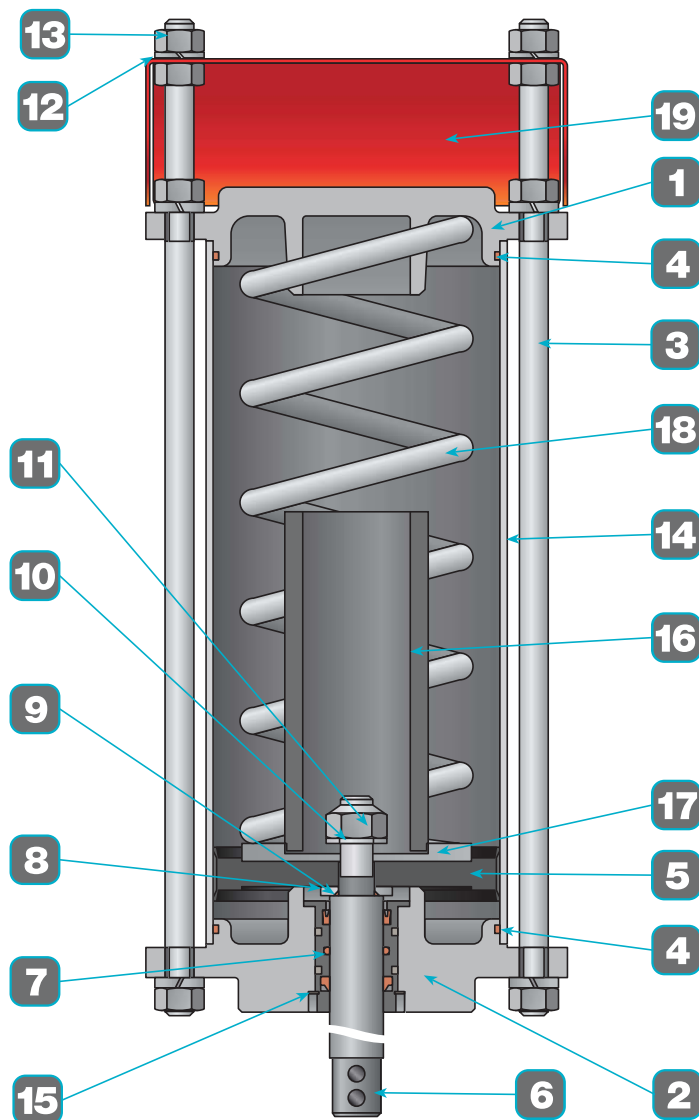


2.2.3. NSE

NSE. Vérin pneumatique simple effet.

Fabrication de DN 50 à DN 300 par un système de ressort (*) et à partir de DN 350 avec système de ballon ou de réservoir accumulateur (**).

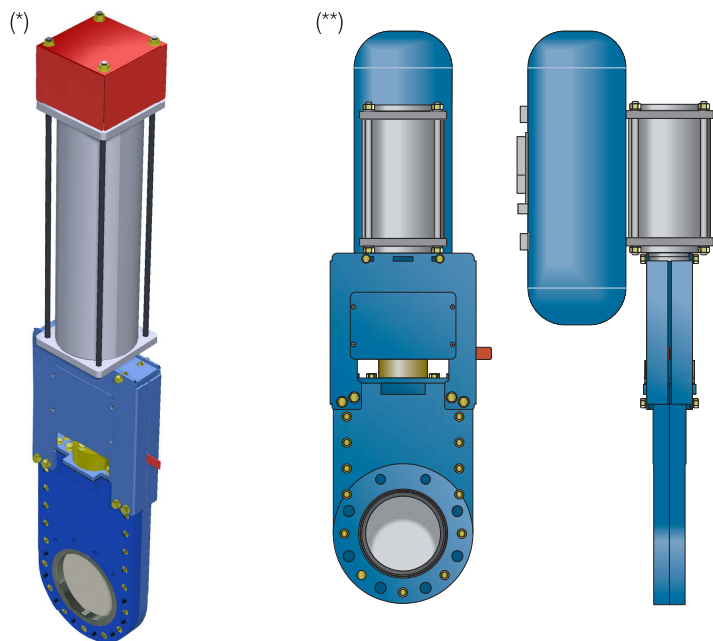

DESCRIPTION	MATÉRIAUX	UNITÉS
1 Couvercle supérieur	Aluminium	1
2 Couvercle inférieur	Aluminium	1
3 Tirants	Acier bichromaté	4
4 Joint torique	NBR	2
5 Piston	Acier + NBR	1
6 Axe	Acier cromado	1
7 Bague	Delrin	1
Collier	NBR	1
Torque intérieure	NBR	1
Torque extérieure	NBR	2
Racleur	Polyuréthane	1
8 Rondelle	Acier bichromaté	1


* Autres matériaux disponibles sur demande.

DESCRIPTION	MATÉRIAU	UNITÉS
9 Joint torique	NBR	1
10 Rondelle DIN125	Acier bichromaté	1
11 Écrou DIN985	Acier bichromaté	1
12 Rondelle DIN127	Acier bichromaté	12
13 Écrou DIN934	Acier bichromaté	16
14 Chemise	Aluminium	1
15 Anneau de sécurité DIN471	Acier bichromaté	1
16 Tube-butée	Acier	1
17 Torque extérieure	Acier	1
18 Racleur	Acier	1
19 Protecteur	Acier	1

Le fabricant se réserve le droit de modifier le présent catalogue sans préavis.

2.2.3. NSE

Mesures.

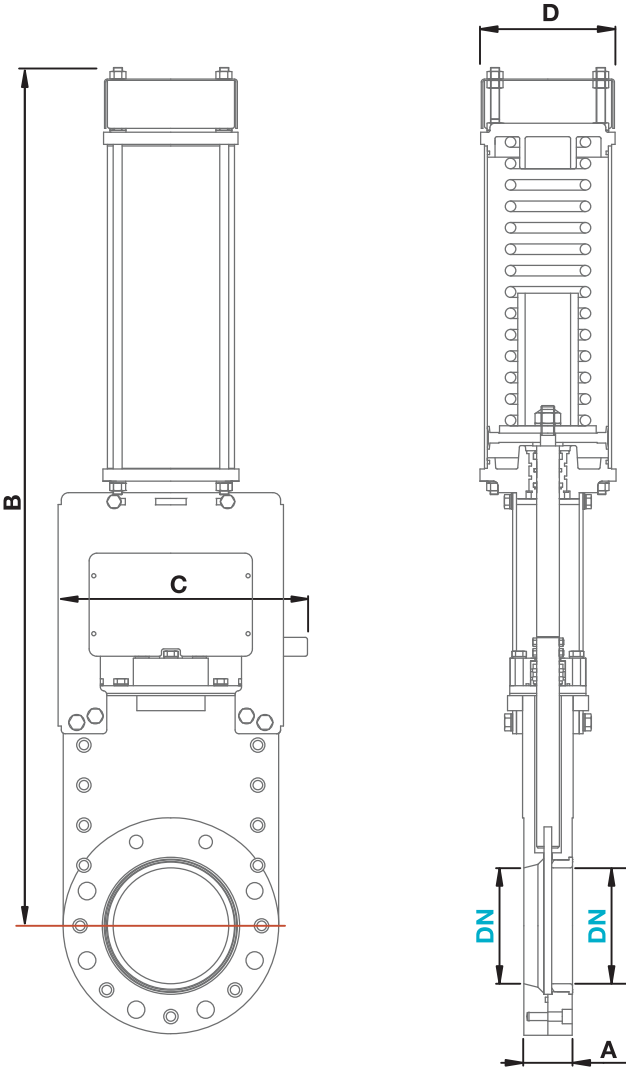

DN	A	B	C	D
50	40	664	186,5	118
65	40	700.5	187.5	118
80	50	794.5	242	144
100	51	926	237.5	144
125	53	1,015.5	307	180
150	64	1,135	330	180
200	64	1,481.5	418	180
250	80	1,623.5	485.5	220
300	82	1,841	506	280

Montage entre Brides PN10 / DN Diamètre Nominal
ØD Diamètre volant / Mesures en mm.