
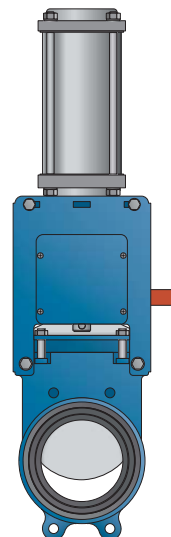


2.2.3. NDE

NDE. Vérin pneumatique double effet.

Fabrication de DN 50 à DN 600, pour d'autres mesures, veuillez vous adresser à notre Département Technique.

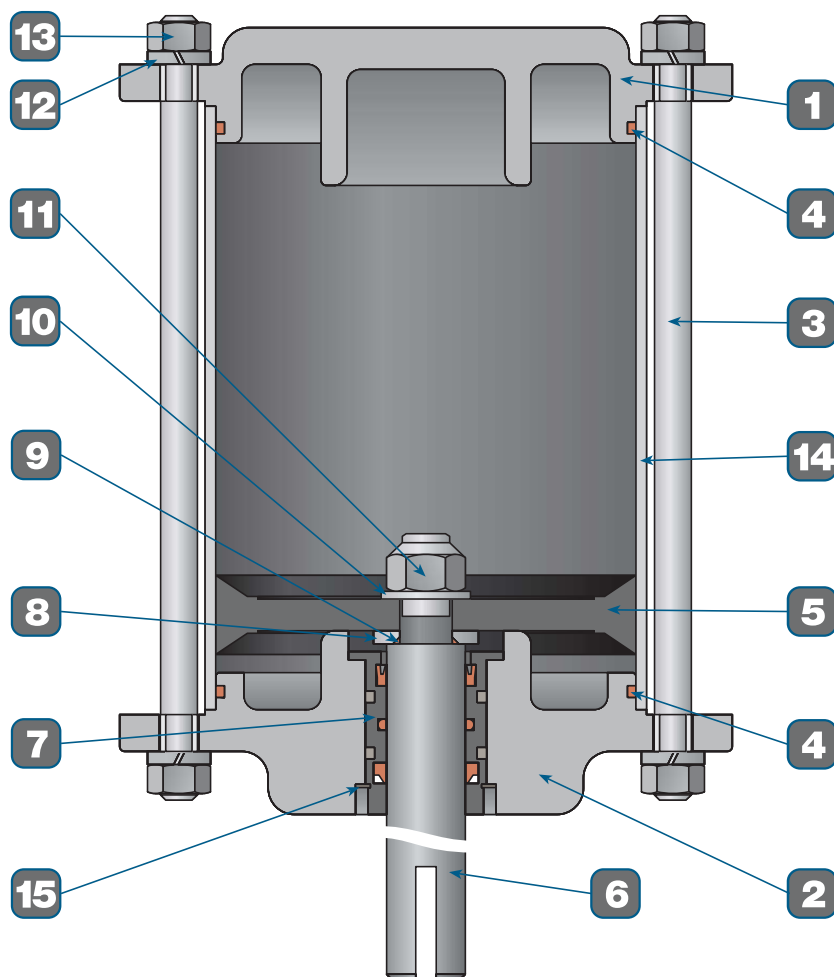

	DESCRIPTION	MATÉRIAU	UNITÉS
1	Couvercle supérieur	Aluminium	1
2	Couvercle inférieur	Aluminium	1
3	Tirants	Acier bichromaté	4
4	Joint torique	NBR	2
5	Piston	NBR	1
6	Axe	Acier chromé	1
7	Bague	Delrin	1
	Collier	NBR	1
	Torique intérieure	NBR	1
	Torique extérieure	NBR	2
	Racleur	Polyuréthane	1


	DESCRIPTION	MATÉRIAU	UNITÉS
8	Rondelle	Acier bichromaté	1
9	Joint torique	NBR	1
10	Rondelle DIN125	Acier bichromaté	1
11	Écrou DIN985	Acier bichromaté	1
12	Rondelle DIN127	Acier bichromaté	8
13	Écrou DIN934	Acier bichromaté	8
14	Chemise	Aluminium	1
15	Anneau de sécurité DIN471	Acier bichromaté	1

* Autres matériaux disponibles sur demande.

Le fabricant se réserve le droit de modifier le présent catalogue sans préavis.

2.2.3. NDE

Mesures.

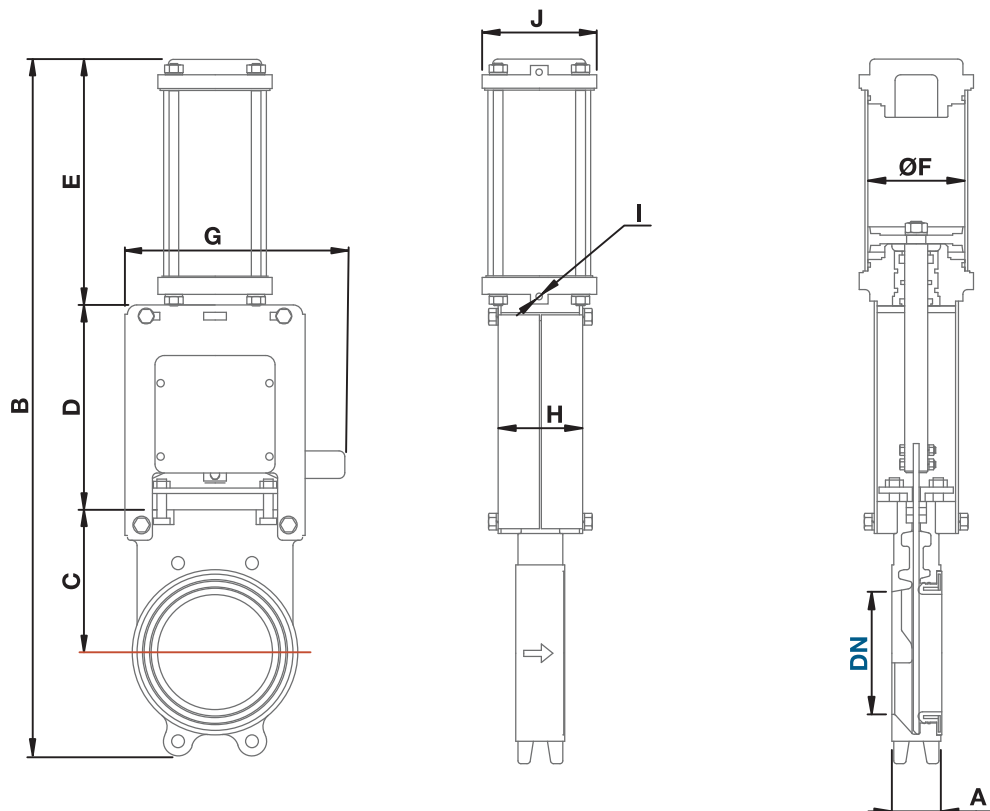

DN	A	B	C	D	E	ØF	G	H	I	J	COURSE	POIDS	PN
50	50	527	115	140	207	80	152	68	1/4"GAS	100	67	10	10
65	50	565	115	166	216	80	190	68	1/4"GAS	100	82	11	10
80	50	639	130	175	244	100	187	70	3/8"GAS	118	102	13	10
100	50	687	143	195	254	100	204	70	3/8"GAS	118	121	15	10
125	50	776	155	223	285	125	233	78	3/8"GAS	144	142	20	10
150	60	860	176	254	302	125	259	79	3/8"GAS	144	167	24	10
200	60	1.047	204	318	367	160	326	88	3/8"GAS	180	219	36	10
250	65	1.217	253	364	411	160	370	90	3/8"GAS	180	270	52	10
300	70	1.416	303	424	474	200	430	95	1/2"GAS	220	317	69	6
350	90	1.564	343	470	534	200	473	94	1/2"GAS	220	368	93	5
400	100	1.792	400	549	602	250	543	110	1/2"GAS	280	417	153	5
450	100	2.002	452	599	647	250	597	126	1/2"GAS	280	475	192	4
500	110	2.211	505	675	700	250	652	126	1/2"GAS	280	517	216	4
600	110	2.573	620	836	727	300	752	120	3/4"GAS	325	617	320	3

Montage entre Brides PN10 / DN Diamètre Nominal / ØF Diamètre vérin / I entrées / Poids en Kg. / PN Pression Nominale en bar.
Mesures en mm.

Le fabricant se réserve le droit de modifier le présent catalogue sans préavis.