
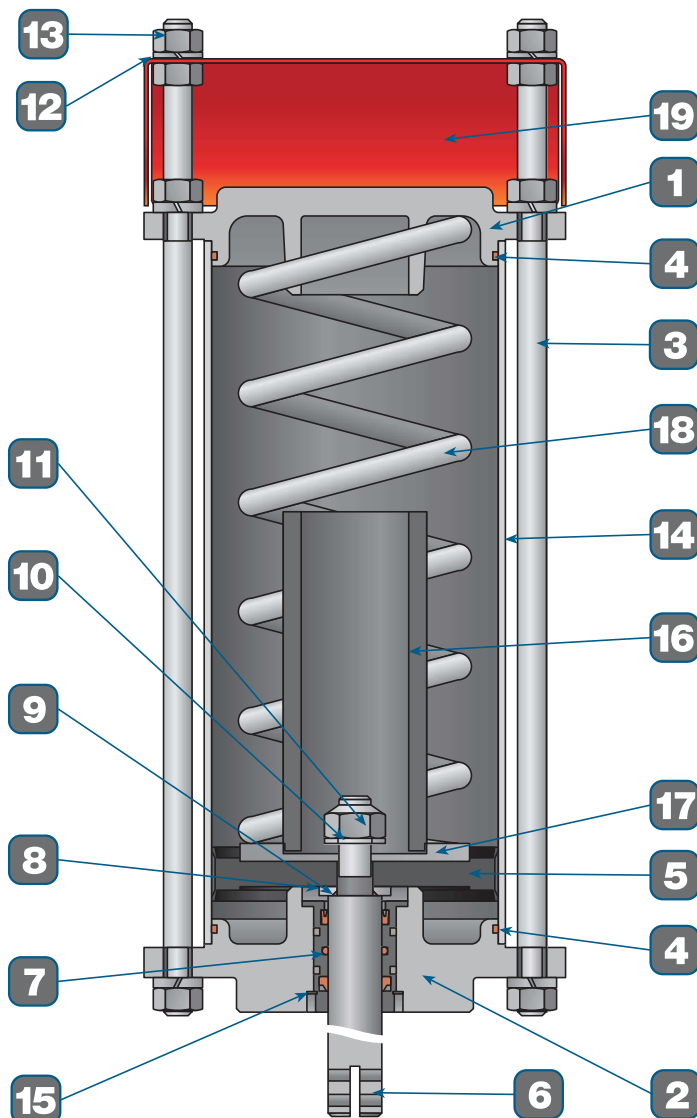


2.2.4. NSE

NSE. Vérin pneumatique simple effet.

Fabrication de DN 50 à DN 300 par un système de ressort (*) et à partir de DN 350 avec système de ballon ou de réservoir accumulateur (**).

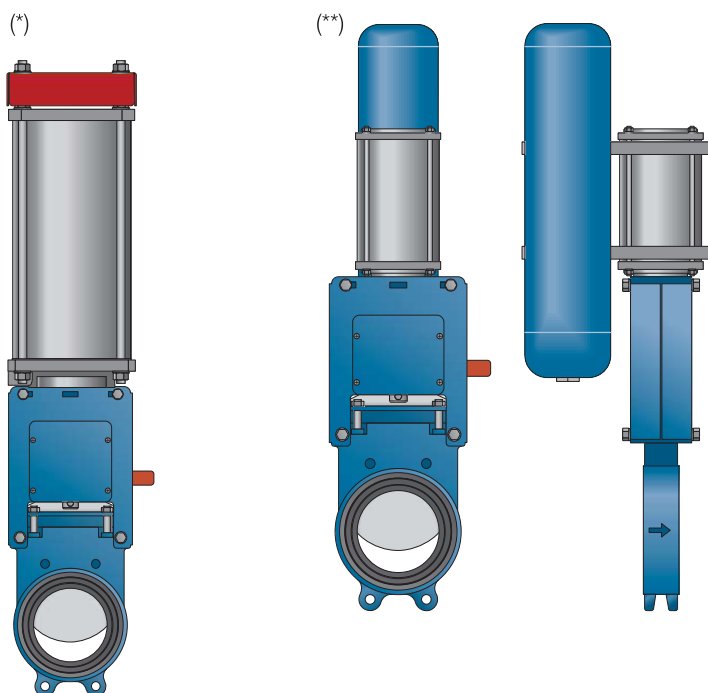

	DESCRIPTION	MATÉRIAU	UNITÉS
1	Couvercle supérieur	Aluminium	1
2	Couvercle inférieur	Aluminium	1
3	Tirants	Acier bichromaté	4
4	Joint torique	NBR	2
5	Piston	Acier + NBR	1
6	Axe	Acier cromado	1
7	Bague	Delrin	1
	Collier	NBR	1
	Torique intérieure	NBR	1
	Torique extérieure	NBR	2
	Racleur	Polyuréthane	1
8	Rondelle	Acier bichromaté	1


	DESCRIPTION	MATÉRIAU	UNITÉS
9	Joint torique	NBR	1
10	Rondelle DIN125	Acier bichromaté	1
11	Écrou DIN985	Acier bichromaté	1
12	Rondelle DIN127	Acier bichromaté	12
13	Écrou DIN934	Acier bichromaté	16
14	Chemise	Aluminium	1
15	Anneau de sécurité DIN471	Acier bichromaté	1
16	Tube-butée	Acier	1
17	Torique extérieure	Acier	1
18	Racleur	Acier	1
19	Protecteur	Acier	1

* Autres matériaux disponibles sur demande.

Le fabricant se réserve le droit de modifier le présent catalogue sans préavis.

2.2.4. NSE

Mesures.

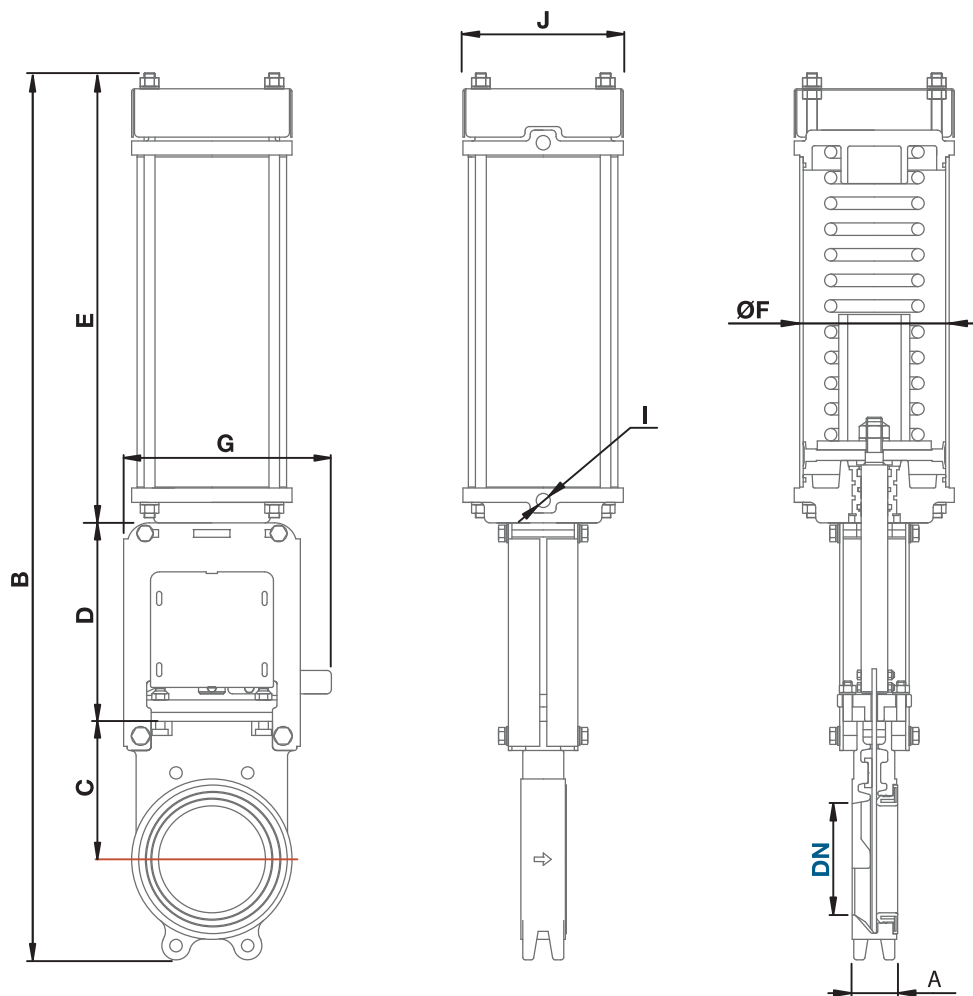

DN	A	B	C	D	E	ØF	G	H	I	J	COURSE	POIDS	PN
50	50	666	115	140	348	100	152	68	3/8"GAS	118	67		10
65	50	706,5	115	166	358	100	190	68	3/8"GAS	118	82		10
80	50	803	130	175	407,5	160	187	70	3/8"GAS	180	102		10
100	50	906	143	195	466	160	204	70	3/8"GAS	180	121		10
125	50	996	155	223	505	160	233	78	3/8"GAS	180	142		10
150	60	1.113	176	254	555	160	259	79	3/8"GAS	180	167		10
200	60	1.380	204	318	699	200	326	88	1/2"GAS	220	219		10
250	65	1.529	253	364	723	200	370	90	1/2"GAS	220	270		10
300	70	1.760	303	424	813,5	200	430	95	1/2"GAS	220	317		6

Montage entre Brides PN10 / DN Diamètre Nominal / ØF Diamètre vérin / I entrées / Poids en Kg. (approx.)

PN Pression Nominale en bar. / Mesures en mm.

Le fabricant se réserve le droit de modifier le présent catalogue sans préavis.