


2.2.5. HI

HI. Vérin hydraulique.

Fabrication de DN 50 à DN 350, pour d'autres mesures, veuillez vous adresser à notre Département Technique.

Mesures.

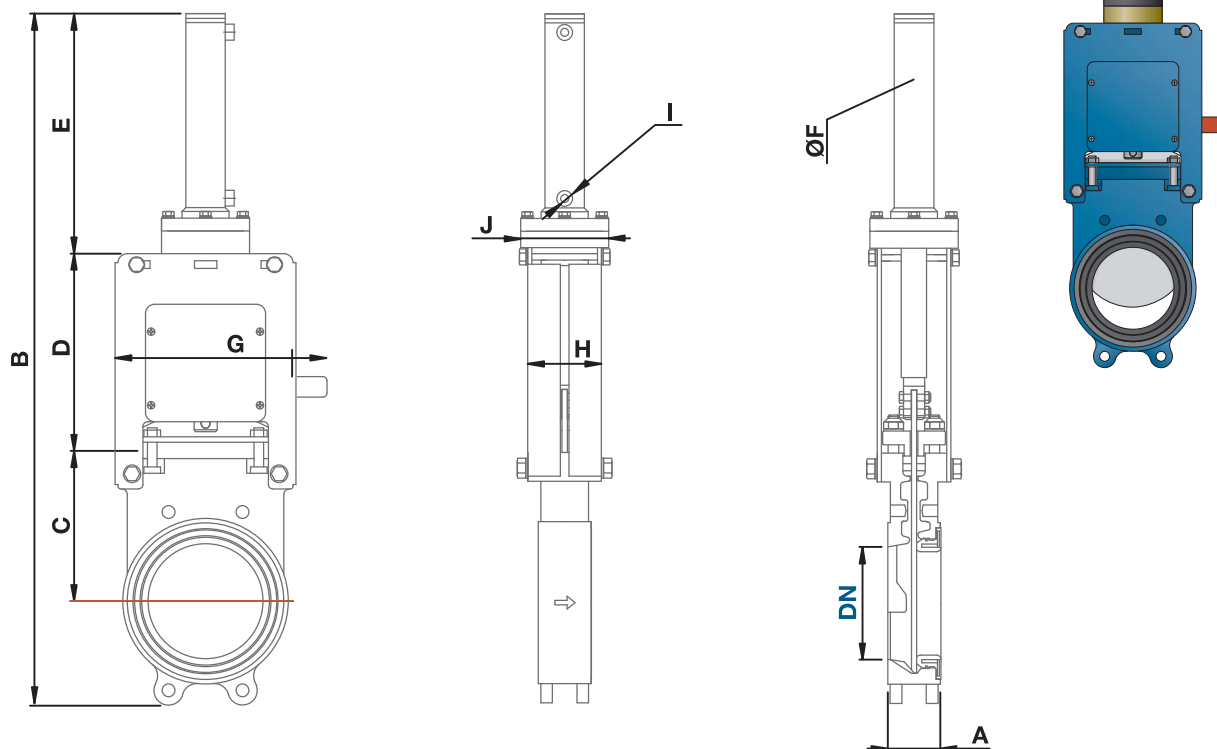

DN	A	B	C	D	E	ØF	G	H	I	J
50	50	536	115	140	216	40	152	68	3/8"GAS	100
65	50	570	115	166	221	40	190	68	3/8"GAS	100
80	50	650	130	175	255	40	187	70	3/8"GAS	100
100	50	707	143	195	274	40	204	70	3/8"GAS	100
125	50	802	155	223	311	50	233	78	3/8"GAS	125
150	60	894	176	254	336	50	259	79	3/8"GAS	125
200	60	1.087	204	318	407	63	326	88	1/2"GAS	145
250	65	1.261	253	364	455	63	370	90	1/2"GAS	145
300	70	1.447	303	424	505	63	430	95	1/2"GAS	145
350	90	1.593	343	470	563	63	473	94	1/2"GAS	145

Montage entre Brides PN10 / DN Diamètre Nominal / ØF Diamètre vérin / I Entreés / Mesures en mm.