




2.2.1. VA

Mesures.

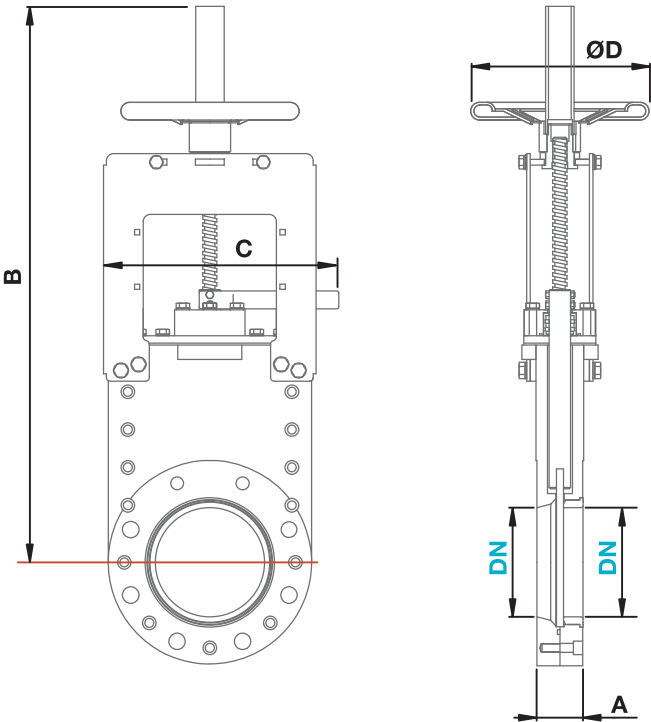

| DN  | A   | B       | C     | ØD  |
|-----|-----|---------|-------|-----|
| 50  | 40  | 413     | 186.5 | 200 |
| 65  | 40  | 446     | 187.5 | 200 |
| 80  | 50  | 511.5   | 242   | 200 |
| 100 | 51  | 599     | 237.5 | 200 |
| 125 | 53  | 680.5   | 307   | 250 |
| 150 | 64  | 779.5   | 330   | 250 |
| 200 | 64  | 1,044.5 | 418   | 300 |
| 250 | 80  | 1,208   | 485.5 | 350 |
| 300 | 82  | 1,388.5 | 506   | 350 |
| 350 | 108 | 1,547   | 571   | 500 |
| 400 | 109 | 1,750.5 | 620   | 500 |
| 450 | 119 | 1,984.5 | 698   | 500 |
| 500 | 123 | 2,091   | 727   | 500 |
| 600 | 151 | 2,611   | 859   | 500 |

Montage entre Brides PN10 / DN Diamètre Nominal  
ØD Diamètre volant / Mesures en mm.

Le fabricant se réserve le droit de modifier le présent catalogue sans préavis.