
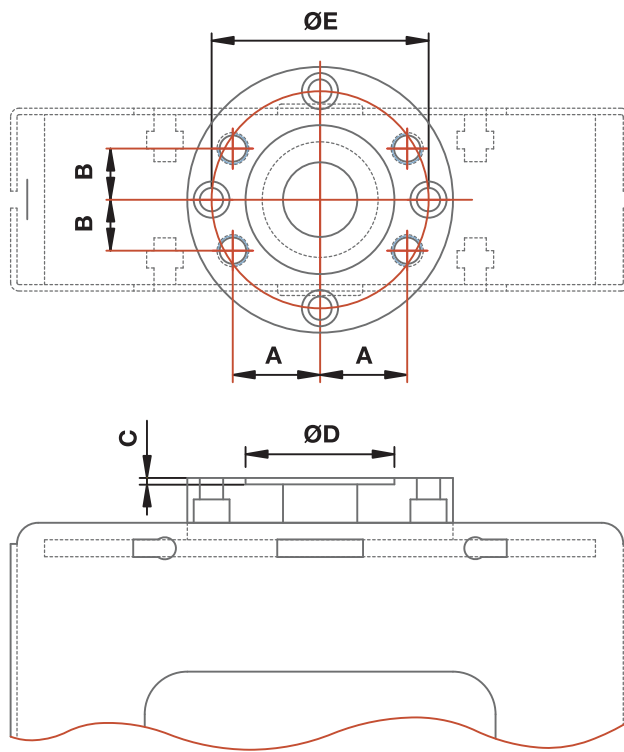


2.2.9. E

E. Actionneur électrique

Fabrication de DN 50 à DN 600, pour d'autres mesures, veuillez vous adresser à notre Département Technique.

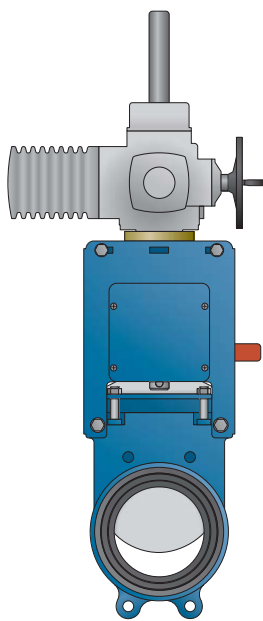


VANNE	FILET TIGE	TYPE D'ACT. ÉLECTRIQUE	FIXATION ARCADE-BRIDE			FIXATION BRIDE-ACT. ÉLECTRIQUE	
			A	B	C	ØD	ØE
DN50	Tr. gche. 20x4	AUMA SA 07.2	33	19	3	55	4 vis à tête M10 sur ø70
DN65	Tr. gche. 20x4		33	19	3	55	
DN80	Tr. gche. 20x4		33	19	3	70	
DN100	Tr. gche. 20x4		33	19	3	70	
DN125	Tr. gche. 20x4	AUMA SA 07.6	31	22	3	70	4 vis à tête M10 sur ø102
DN150	Tr. gche. 20x4		31	22	3	70	
DN200	Tr. gche. 25x5		41	24	3	70	
DN250	Tr. gche. 25x5		41	24	3	70	
DN300	Tr. gche. 25x5	AUMA SA 10.2	41	24	3	70	
DN350	Tr. gche. 25x5		41	24	3	70	
DN400	Tr. gche. 35x6		41	24	3	70	
DN450	Tr. gche. 35x6		55	39	4	100	
DN500	Tr. gche. 35x6	AUMA SA 14.2	55	39	4	100	4 vis à tête M16 sur ø140
DN600	Tr. gche. 35x6		55	39	4	100	

Le fabricant se réserve le droit de modifier le présent catalogue sans préavis.

2.2.9. E

Mesures

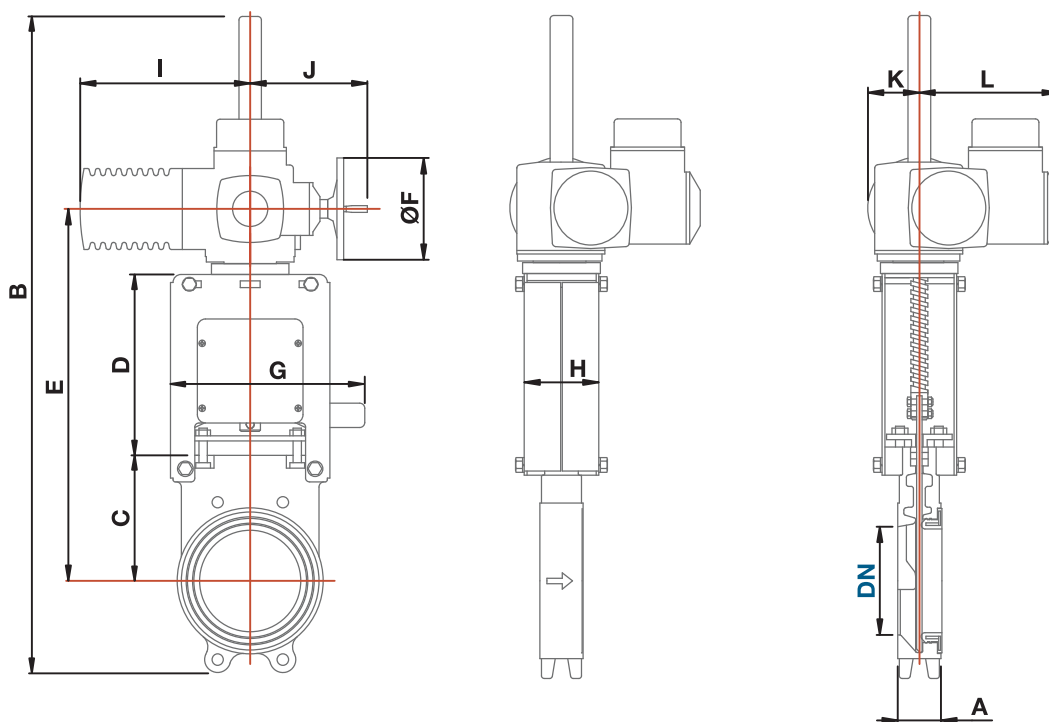

DN	A	B	C	D	E	ØF	G	H	I	J	K	L
50	50	633	115	140	358	160	152	68	265	249	62	238
65	50	662	115	166	384	160	190	68	265	249	62	238
80	50	708	130	175	408	160	187	70	265	249	62	238
100	50	746	143	195	441	160	204	70	265	249	62	238
125	50	804	155	223	481	160	233	78	265	249	62	238
150	60	871	176	254	533	160	259	79	265	249	62	238
200	60	996	204	318	627	200	326	88	283	254	65	248
250	65	1.151	253	364	722	200	370	90	283	254	65	248
300	70	1.337	303	424	832	200	430	95	283	254	65	248
350	90	1.475	343	470	918	200	473	94	283	254	65	248
400	100	1.938	400	549	1.054	200	543	110	283	254	65	248
450	100	2.104	452	599	1.171	315	597	126	389	336	91	286
500	110	2.233	505	675	1.300	315	652	126	389	336	91	286
600	110	2.394	620	836	1.576	315	752	120	389	336	91	286

Montage entre Brides PN10 / DN Diamètre Nominal / ØF Diamètre volant / Mesures en mm.